




** LARGE**

ES 350 F
Capacità tons 35

PRODOTTI	MAIS	FRUMENTO & ORZO	GIRASOLE	COLZA & SOIA	RISO	
RETE FORO	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	
BRUCIATORE TEMP.	120°	100/105°	65/70°	75/80°	45°	
PRODOTTO TEMP.	55/63°	45/48°	40/45°	40/45°	28/35°	
PS	0,75	0,78	0,55	0,65	0,58	
CAPACITA' IN TONS	34,9	36,3	25,6	30,25	26,97	
CAPACITA' IN MC	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	
TEMPO DI CARICO	20'	20'	20'	20'	45'	
E S S I C C A Z I O N E	UMIDITA' -5 p	1½ h.	1½ h.	1¾ h.	5 h.	
	CONSUMI	5 lt./t.	4 /4,5 lt./t.	5/6 lt./t.	4 lt./t.	
	CICLI IN 24h.	n. 6½	n. 7½	n. 7	n. 3¼	
	UMIDITA' - 10 p	2½ h.	2½ h.			
	CONSUMI	10 lt./t.	8/9 lt./t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 5½	n. 5½			
	UMIDITA' - 14 p	3½ h.	3 h.			
	CONSUMI	14 lt./t.	10/11 lt./t.			
	CICLI IN 24 h.	n. 4½	n. 5¼			
	RAFFREDDAMENTO	1¼ h.	1 h.	1 h.	1 h.	45'
	TEMPO PER SCARICO	17'	17'	20'	17'	45'
	ENERGIA RICHIESTA PER:					
TRATTORE PTO hp	120	120	120	120		
MOTORI ELET. kw	65	65	65	65		
	BRUCIATORE			Kcal/h		
1300000						
VENTILATORE	Diametro	1000	PORTATA MC/H	85000		
DIAMETRO			mt.	3,6		
ALTEZZA IN TRASPORTO			mt.	4,55		
ALTEZZA CILINDRO	A		mt.	6,5		

ALTEZZA IN LAVORO	B	mt.	7,45
ALTEZZA IN LAVORO + aspiratore	C	mt.	8,17
ALTEZZA DELLO SCARICO	D	mt.	5,08
LUNGHEZZA	E	mt.	6,6
LUNGHEZZA con coclea 2,60m	F	mt.	10,5
LUNGHEZZA con coclea standard	G	mt.	9,1
ALTEZZA con coclea scarico elettrica		mt.	
SERBATOIO	Lt		990
RUOTE tipo e numero	n.		4
DIAMETRO COCLEA DI CARICO	mm		250
DIAMETRO COCLEA CENTRALE	mm		450

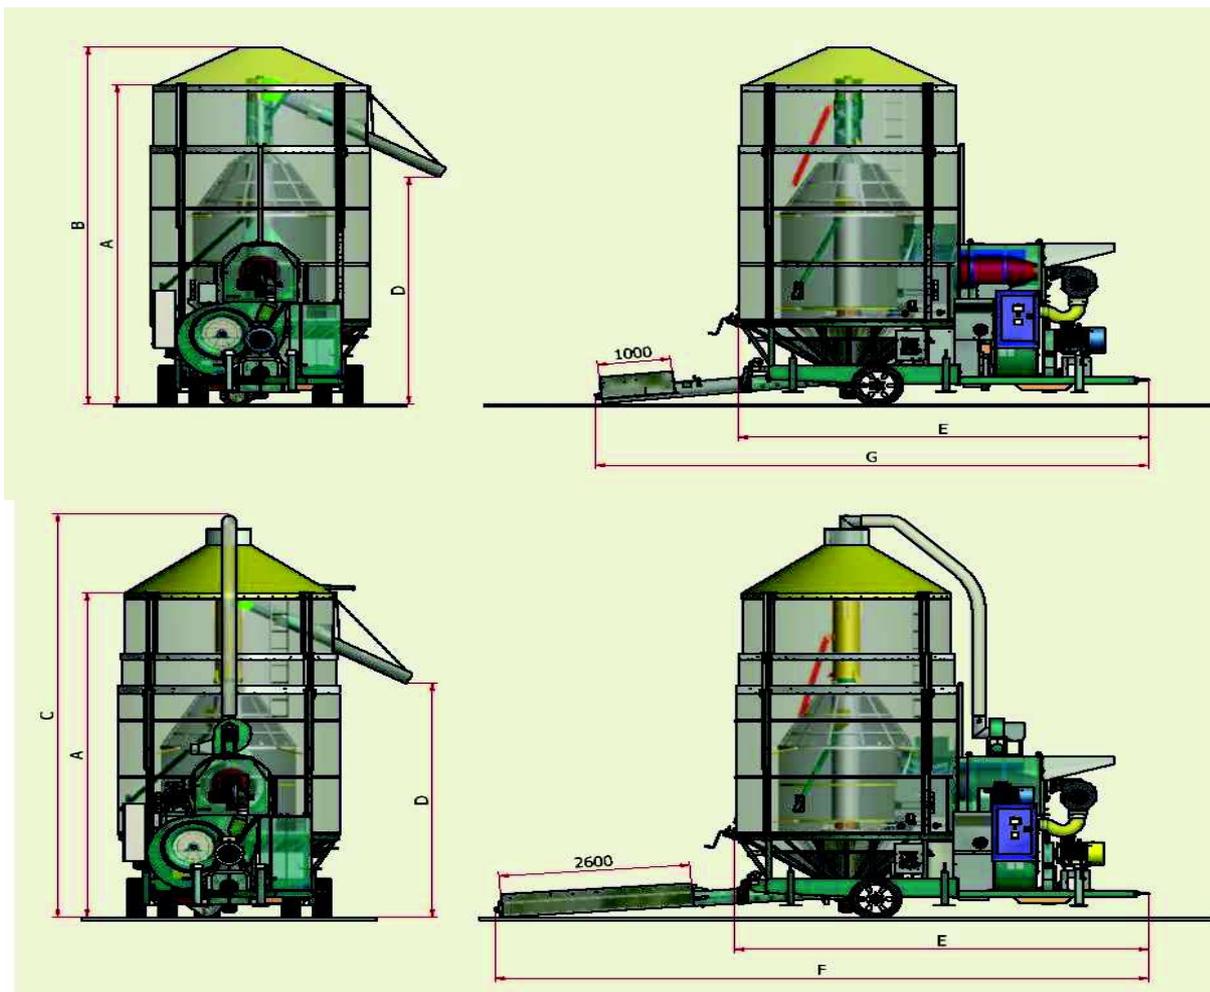

La ditta costruttrice può variare i dati senza preavviso. I dati relativi ai rendimenti sono solo un'indicazione. Questi possono cambiare considerevolmente a seconda delle condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc) e le caratteristiche del prodotto (maturazione, la pulizia, ecc), le differenze importanti sono possibili tra le diverse varietà dello stesso prodotto.